

||||| 吹き出し式 |||||

廃油温風ヒーター

あった
か〜い 風

廃油を使った吹き出し式
廃油温風ヒーター

新登場!!

温風により広範囲を
暖房!! 快適に



SG-50H

コンパクト
設計・しかも
低価格の
決定版



SG-100H

機能性と
安全設計・広範
囲の暖房が
魅力!



SG-250H



炎とともに40年。

驚異的吹き
出し放熱効果
抜群!!



公害防止に貢献する

信州工業株式会社

●吹き出し式〔廃油温風ヒーター〕

暖かな風（温風）が広範囲を暖房

SGHシリーズ
新登場



SG-50H



SG-100H



SG-250H

仕様

使用燃料	廃油・A重油・灯油等 (揮発性、水溶性廃油を除く)
燃料消費量 (ℓ/h)	1～5
燃焼方式	油面一定強制燃焼方式
最高出力 (kcal/h)	50,000
最大風量 (m³/h)	1,140
寸法 (W×D×Hmm)	850×500×930
使用電力	AC100V-0.21KW

仕様

使用燃料	廃油・A重油・灯油等 (揮発性、水溶性廃油を除く)
燃料消費量 (ℓ/h)	3～10
燃焼方式	油面一定強制燃焼方式
最高出力 (kcal/h)	100,000
最大風量 (m³/h)	1,650
寸法 (W×D×Hmm)	1,020×550×1,160
使用電力	AC100V-0.6KW


仕様

使用燃料	廃油・A重油・灯油等 (揮発性、水溶性廃油を除く)
燃料消費量 (ℓ/h)	15～25
燃焼方式	油面一定強制燃焼方式
最高出力 (kcal/h)	2,500,000
最大風量 (m³/h)	5,400
寸法 (W×D×Hmm)	1,020×550×1,160
使用電力	AC100V-0.8KW

ステンレス煙突（オプション）

※115φ-SG50H用です。
※165φ-SG-100H用です。
※カッコ内の寸法は165φの煙突寸法です。


直筒115φ




半直筒115φ



エビ曲がり115φ




L曲がり115φ




メガネ板115φ



H笠115φ

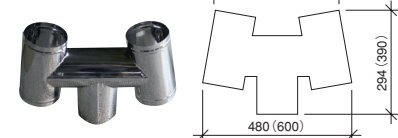

取付金具（ステー）115φ

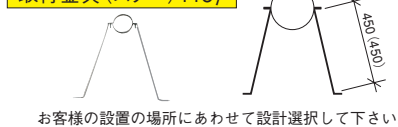

お客様の設置の場所にあわせて設計選択して下さい。

〔SGタイプ特長〕

- “特殊気化燃焼方式”により、燃焼しただけ廃油が**自動供給**されるシステム。このためコック調節方式とは異なり非常に安定した燃焼となります。
- 燃焼の火力調節は、**燃焼調節レバーの操作だけで簡単にでき**、常に“安定した燃焼”をお約束します。
- 特許“**油面一定気化強制燃焼方式**”により、燃焼コックを全開にしても一定量以上の燃料は送油されることがなく、誤って溢れさせる心配は全くありません。

- 廃油の粘度に関係なく**、一定に燃焼しますので安心です。
- 厳冬期でも僅かな灯油（約0.2ℓ）で、たちまち廃油に点火できます。
- 燃焼室本体は全て耐熱肉厚鋼管を使用しており、耐久性がありますが、高熱のためハガレ落ちる場合もありますが心配ありません。
- 燃焼音はきわめて静かで、工場にも最適です。
- 特殊気化燃焼方式のため、ピッチ・スラッジなども固くならず、お手入れが“たいへん楽”です。

【燃焼可能なオイル】

- エンジンオイル ●焼入油 ●ギヤオイル
- 切削油 ●スピンドル油 ●灯油 ●マシン油
- 軽油 ●冷凍機油 ●A重油 ●不水溶油
- ダイナモ油 ●油圧油 ●天ぷら油
- 動物油 ●食物油 ●グリス（手動投入）

〔上記以外の廃油を燃焼したい場合は必ずメーカーにてご確認して下さい。〕



◆取扱い注意事項◆

左記の廃油は燃焼しますが、廃油のなかで特に悪い油（水分の含まれている油）燃焼しにくい油の場合は、石油と混合燃焼して下さい。

すべて**廃油燃焼機器**にあてはまります。

※廃油ストーブ及び温水ボイラーの煙突は必ず屋外に出して下さい。

※各機種の詳細図面等は別途にご請求下さい。※各機種の仕様は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

SINSHU 公害防止に貢献する
信州工業株式会社

本社営業部／長野県須坂市墨坂南1-18-13 〒382-0098
☎026 (245) 8211・FAX026 (248) 2450
http://www.shinshukogyo.co.jp

販売店名